

GRUPO SITSA
LIDERES EN TERMOFUSION



CONEXIONES ALCANT.
PVC
SERIE METRICA

DRENAJE



100%

UNION HERMETICA

Gracias a su facilidad de instalacion por campana-espiga empleando anillo elastomero asegura una correcta hermeticidad.



FACILIDAD INST.



MATERIA PRIMA



COSTEABILIDAD




PRODUCTIVIDAD

Nuestras Conexiones PVC Alcantarillado son manufacturadas segun las especificaciones de la Norma: **NMX-E-215/1-CNCP-2012** "Industria del plastico-Conexiones de policloruro de vinilo (PVC)".

El anillo de las conexiones de PVC Alcantarillado estan en cumplimiento con la Norma: **NMX-T-021-SCFI-2014** "Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias".

Hay disponibilidad en presentaciones como: **codos, silletas y yee en Serie 20.**

CARACTERISTICAS

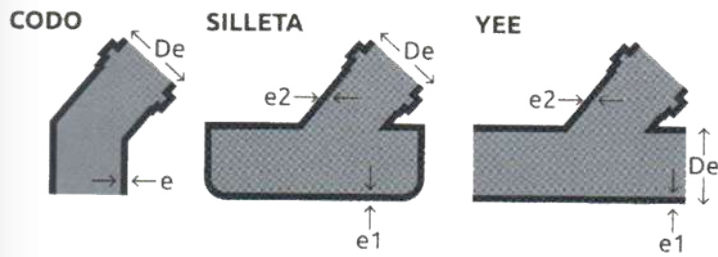

| CODO | Diámetro Exterior | | SERIE 20 |
|------|-----------------------|---------|-------------------------|
| | Diámetro Nominal (DN) | Tol (+) | Espesor de Pared Mínimo |
| mm | De | Tol (+) | e |
| 160 | 160 | 0.4 | 4.0 |

| SILLETA | Diámetro Exterior | | SERIE 20 | |
|---------|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| | Diámetro Nominal (DN) | Tol (+) | Espesor de Pared Mínimo | |
| mm | De | Tol (+) | e1 | e2 |
| 200 | 200 | 0.5 | 4.9 | 4.0 |
| 250 | 250 | 0.5 | 6.2 | 4.0 |
| 315 | 315 | 0.6 | 7.7 | 4.0 |

| YEE | Diámetro Exterior | | SERIE 20 | |
|-----|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| | Diámetro Nominal (DN) | Tol (+) | Espesor de Pared Mínimo | |
| mm | De | Tol (+) | e1 | e2 |
| 200 | 200 | 0.5 | 4.9 | 4.0 |

CONEXIONES ALCANTARILLADO
PVC
 SERIE METRICA

CAPACIDAD DE FLUJO

Las conexiones de PVC Alcantarillado se conservan lisas tras años de servicio, por lo que prácticamente no pierden capacidad de conducción, siendo inyectadas en una sola pieza.

RESISTENCIA A CORROSION

Las conexiones de PVC Alcantarillado no son afectadas por corrosiones galvanicas ni electroliticas, ni por ningun tipo de suelo.

UNION CON ANILLO HERMETICO

La union con anillo de hule en las conexiones de PVC Alcantarillado permiten un rapido ensamble y union hermetica.

Su material elastomerico colocado en la campana, provee un sello hermetico que protege la union de vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatacion y contraccion de la tubería.

CONTROL DE CALIDAD

Las conexiones PVC Alcantarillado son probadas de conformidad con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditacion).



www.tuberias.mx
www.termofusion.com.mx



gerencia@tuberias.mx



55 4284 5748

Carr. Jilotepec-Corrales Km.7.3, Jilotepec, Edo. Mexico. CP.54241

