

GRUPO SITSA

LIDERES EN TERMOFUSION

TUBERIA ALC. SANITARIO
PVC
SERIE METRICA

DRENAJE

100%

UNION HERMETICA

Gracias a su facilidad de instalacion por campana-espiga empleando anillo elastomero asegura una correcta hermeticidad.



FACILIDAD INST.



MATERIA PRIMA



COSTEABILIDAD




PRODUCTIVIDAD

Nuestra Tuberia PVC Alcantarillada esta certificada de conformidad con la Norma: **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de Agua Potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y metodos de prueba".

Es manufacturada segun especificaciones de la Norma: **NMX-E-215/1-CNCP-2012** "Industria del plastico - Tubos de policloruro de Vinilo (PVC)"; asi como, el anillo o empaque elastomero con la Norma: **NMX-T-021-SCFI-2014** "Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias".

Teniendo disponibilidad de **110mm a 800mm** de diametro en series: **25, 20 y 16.5**, en **tramos de 6mts** de logitud.

CARACTERISTICAS

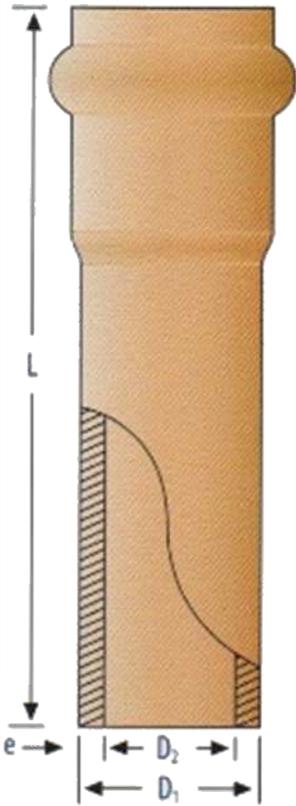

Diámetro Nominal (DN) mm	Diámetro Exterior		Espesor de Pared Mínimo e		
	De	Tol (+)	Serie 25	Serie 20	Serie 16.5
110	110	0.3	2.2	3.2	3.2
160	160	0.4	3.2	4.0	4.7
200	200	0.5	3.9	4.9	5.9
250	250	0.5	4.9	6.2	7.3
315	315	0.6	6.2	7.7	9.2
355	355	0.7	7.0	8.7	10.4
400	400	0.7	7.9	9.8	11.7
450	450	0.8	8.8	11.0	13.2
500	500	0.9	9.8	12.3	14.6
630	630	1.1	12.3	15.4	18.4
800	800	1.3	15.7	19.6	23.5

VENTAJAS

TUBERIA ALC. SANITARIO PVC SERIE METRICA

CAPACIDAD DE FLUJO

Nuestra Tubería PVC se conserva lisa tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción, ofreciendo un bajo coeficiente de fricción, dando como resultado menores pendientes en el diseño, ahorrando costos en excavación y relleno.

RESISTENCIA A CORROSION/ABRASION

Nuestra tubería no es afectada por corrosiones galvanicas ni electroliticas, ni por ningun tipo de suelo. A diferencia de otros tipos de tubería, no requiere costosos recubrimientos catodicos ni epoxicos.

FACILIDAD DE INSTALACION

La Tubería PVC Alcantarillada es ligera en peso, lo que conlleva su facil instalacion (campana-espiga) permitiendo un rapido ensamble y union hermetica, protegiendo asi la union de vibraciones, movimientos de la tierra y compensaciones por dilatacion y contraccion de la tubería.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería es probada de conformidad con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado.



www.tuberias.mx
www.termofusion.com.mx



gerencia@tuberias.mx



55 4284 5748

Carr. Jilotepec-Corrales Km.7.3, Jilotepec, Edo. Mexico. CP.54241